


# Yealink


## Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T48S

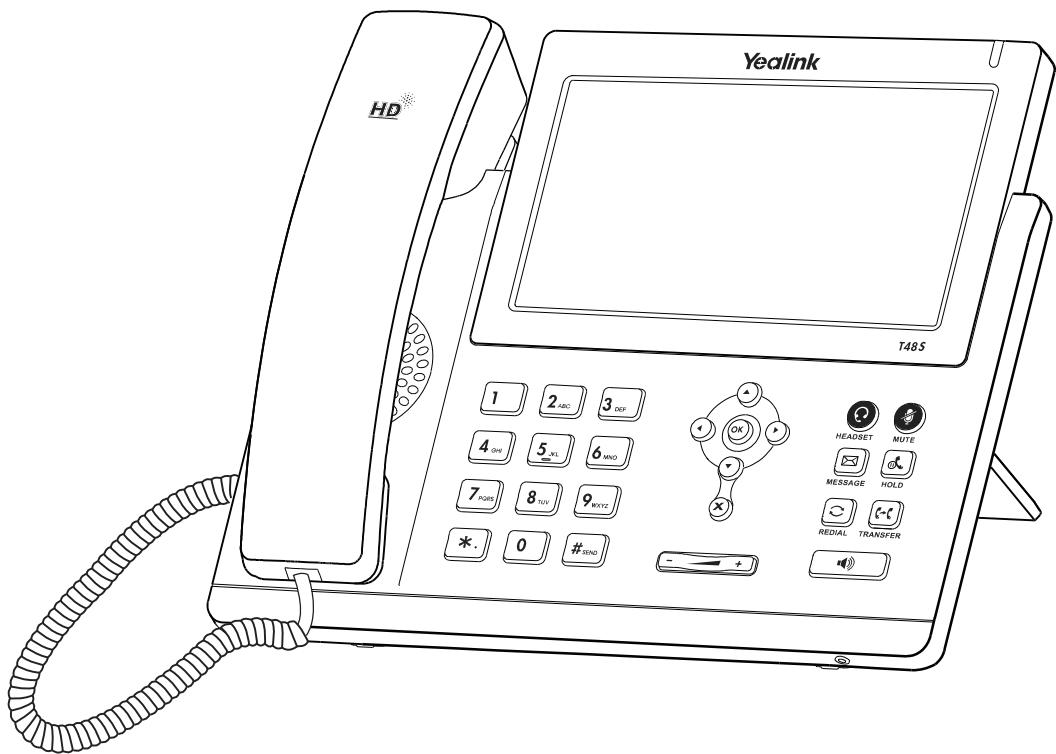

## Korisničke upute

## Sadržaj pakiranja


U pakiranju se nalaze slijedeći dijelovi. Ukoliko neki od dijelova nedostaje, kontaktirajte svog administratora.



IP telefon




Slušalica



Kabel slušalice




Mrežni kabel




Postolje



Kratke upute



Adapter za napajanje  
(opcija)




Kit za montažu na  
zid (opcija)

Napomena: Preporučujemo da koristite samo originalne Yealink dodatke. Korištenje dodataka koji nisu odobreni i testirani od strane Yealinka može prouzročiti smanjenje performansi ili kvarove.


## Sastavljanje telefona

1. Montirajte postolje, kako je prikazano na slici:

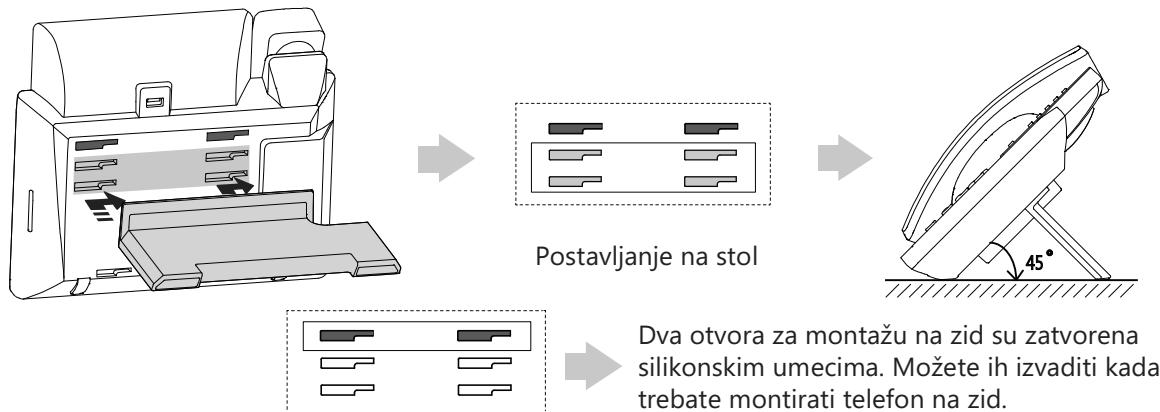


Napomena: Telefon možete montirati i na zid. Kit za montažu na zid se prodaje odvojeno. Za više informacija o montaži telefona na zid, pogledajte odgovarajući priručnik.

2. Spojite slušalicu i opcionale naglavne slušalice, kako je prikazano na slici:

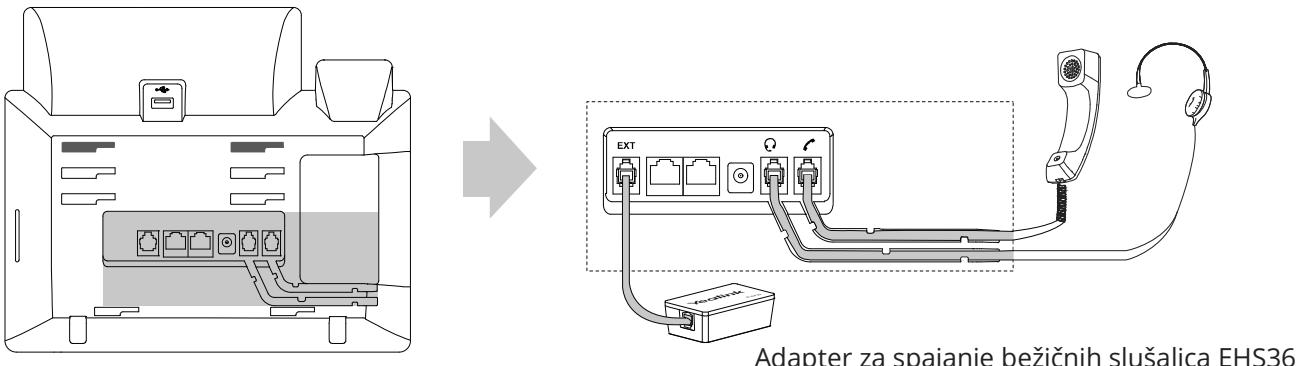

Napomena: Naglavne slušalice ili adapter za spajanje bežičnih slušalica EHS36 se prodaju odvojeno. EXT priključak na telefonu se također može koristiti i za spajanje modula za proširenje EXP40.


3. Spojite USB flash memoriju, kako je prikazano na slici:

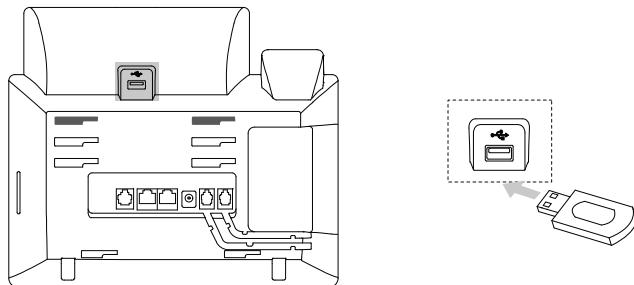

Napomena: USB priključak se također može koristiti za spajanje Bluetooth USB dongle-a BT40 ili Wi-Fi USB dongle-a WF40. Oba dodatka se prodaju zasebno. Za više informacija o načinu korištenja BT40 i WF40, pogledajte upute za ta dva dodatka.

4. Spojite kablove mreže i napajanja, kako je prikazano na slici:

Postoje dva načina za spajanje mreže i napajanja. Vaš sistemski administrator će vam dati uputu koji način trebate koristiti.

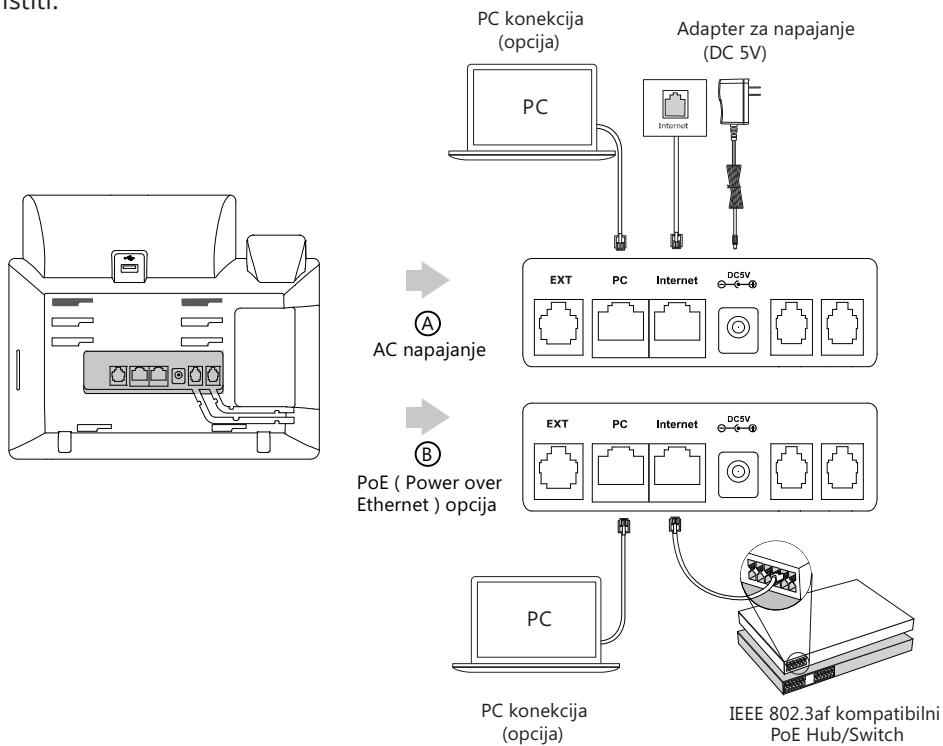

Napomena: IP telefon se mora koristiti samo uz originalni Yealink adapter za napajanje (5V/2A). Korištenje strujnih adaptera drugih proizvođača može prouzročiti štetu na telefonu. Ako spajate telefon na osobno računalo, preporučuje se korištenje mrežnog kabla koji je isporučen uz telefon. Ako se napajanje putem mreže (PoE), nije potrebno spajati adapter za napajanje. Budite sigurni da hub / switch podržava PoE.

## Pokretanje

Kada je telefon spojen na mrežu i napajanje, automatski će započeti proces inicijalizacije. Nakon početnog učitavanja i pokretanja, telefon je spreman za upotrebu. Telefon se može konfigurirati putem korisničkog sučelja na zaslonu telefona ili korištenjem web korisničkog sučelja.

Welcome  
Initializing... please wait

## Korištenje telefona

### Rad s zaslonom na dodir

- Za ulazak u glavni izbornik, pritisnite .
- Za povratak na osnovni ekran, pritisnite .
- Za povratak u prethodni izbornik, pritisnite .
- Za odabir softverske tipke, dodirnite tipku na zaslonu.
- Za odabir stavke, dodirnite stavku na zaslonu.
- Za listanje stranica, dodirnite  ili  na zaslonu.
- Za listanje vrijednosti u padajućem izborniku, pritisnite  ili .

### Unos i ažuriranje podataka

#### Za unos podataka:

1. Dodirnite polje koje želite uređiti.
2. Pritisnite softversku tipku **IME** za promjenu načina unosa.
3. Unesite podatke korištenjem tipkovnice.
4. Spremite izmjene pritiskom na softversku tipku **Save**.

#### Za odabir opcija polja:

Dodirnite ime polja, zatim dodirnite naglašeno područje tog polja. Na padajućem izborniku dodirnjte željenu opciju.

## Upravljanje pozivima

### Pozivanje

#### Korištenjem slušalice:

1. Podignite slušalicu.
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

#### Korištenjem zvučnika (handsfree):

1. Dok je slušalica spuštena, pritisnite tipku .
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

#### Korištenjem naglavnih slušalica:

1. Kada su naglavne slušalice spojene na telefon, pritisnite tipku .
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

**Napomena:** Tijekom poziva možete mijenjati željeni način razgovaranja: korištenjem slušalice, zvučnika ili naglavnih slušalica, tako da pritisnete tipku **HEADSET** ili **SPEAKERPHONE** ili podizanjem slušalice. Za korištenje naglavnih slušalica, iste prethodno moraju biti spojene na telefon.

### Javljanje na poziv

#### Korištenjem slušalice:

Podignite slušalicu.

#### Korištenjem zvučnika (handsfree):

Pritisnite tipku .

#### Korištenjem naglavnih slušalica:

Pritisnite tipku .

**Napomena:** Dolazni poziv možete odbaciti tako da pritisnete soft. tipku **Reject**.

### Završavanje razgovora

#### Korištenjem slušalice:

Poklopite slušalicu ili pritisnite soft. tipku **End Call**.

## Korištenjem zvučnika (handsfree):

Pritisnite tipku  ili soft. tipku **End Call**.

## Korištenjem naglavnih slušalica:

Pritisnite soft. tipku **End Call**.

## Ponovno pozivanje

- Pritisnite  za ulazak u popis pozivanih brojeva, zatim dodirnite željenu stavku.
- Pritisnite  dva puta kada je telefon u stanju mirovanja kako bi pozvali zadnji birani broj.

## Isključivanje mikrofona (Mute)

- Pritisnite tipku  tijekom poziva za isključivanje mikrofona.
- Ponovno pritisnite tipku  za uključivanje mikrofona.

## Stavljanje poziva na čekanje / nastavak poziva

### Za stavljanje poziva na čekanje:

Tijekom poziva, pritisnite tipku  ili dodirnite soft. tipku **Hold**.

### Za nastavak razgovora, možete učiniti slijedeće:

- Ako je na čekanju samo jedan poziv, pritisnite tipku  ili dodirnite soft. tipku **Resume**.
- Ako je na čekanju više od jednog poziva, dodirnite poziv koji želite nastaviti na popisu, zatim pritisnite tipku  ili dodirnite soft. tipku **Resume**.

## Prijenos poziva (Transfer)

Poziv možete prenijeti na drugi telefon na slijedeće načine:

### Prijenos poziva uz Blind Transfer

1. Tijekom poziva pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer**. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv.
3. Pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer**.

### Prijenos poziva uz Semi-Attended Transfer

1. Tijekom poziva pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer**. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv, zatim pritisnite tipku .
3. Pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer** kada u slušalici čujete ton zvonjave.

### Prijenos poziva uz Attended Transfer

1. Tijekom poziva pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer**. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv, zatim pritisnite tipku .
3. Pritisnite tipku  ili soft. tipku **Transfer** kada se druga strana javila na poziv.

## Prosljeđivanje poziva (Forward)

### Kako bi uključili proslijedivanje poziva:

1. Pritisnite , zatim odaberite opcije: **Call Features -> Call Forward**
2. Odaberite željeni način proslijedivanja poziva:

**Uvijek proslijedi** ---- Dolazni pozivi se bezuvjetno proslijeduju.

**Kada je zauzeto** ---- Dolazni pozivi se proslijeduju ako je linija zauzeta.

**Kada nema odgovora** ---- Dolazni pozivi se proslijeduju ako se nitko nije javio određeno vrijeme.

3. Unesite broj na koji želite proslijediti poziv. Ako se koristi **Prosljeđivanje kada nema odgovora**, dodirnite padajući izbornik **After Ring Time**, i odaberite vremenski interval prije proslijedivanja.
4. Za spremanje izmjena, pritisnite soft. tipku **Save**.

## Konferencijski poziv

1. Tijekom poziva pritisnite soft. tipku **Conference**. Poziv će biti stavljen na čekanje.

- 
2. Unesite broj drugog sudionika, i pritisnite soft. tipku **Send**.
  3. Kada se drugi sudionik javi na poziv, ponovno pritisnite soft. tipku **Conference**. Sada su svi učesnici spojeni u konferencijski poziv.
  4. Za završetak konferencijskog poziva, pritisnite soft. tipku **End Call**.

**Napomena:** Konferencijski poziv možete razdvojiti u dva individualna poziva pritiskom na soft. tipku **Split**.

## Govorna pošta

Kada se telefon ne koristi, na zaslonu se prikazuje obavijest o novoj glasovnoj poruci/porukama. Osim toga, LED lampica indikatora napajanja će polako titrati crvenom bojom.

**Preslušavanje gorovne pošte** (Kod za govornu poštu treba biti unaprijed podešen na telefonu):

1. Pritisnite  i tada odaberite softversku tipku **Connect**, ili pritisnite tipku .
2. Pratite glasovne upute za preslušavanje gorovne pošte.

## Prilagođavanje telefona

---

### Povijest poziva

1. Kada je telefon u mirovanju, pritisnite  i zatim odaberite željeni popis poziva na lijevoj strani.
2. Pritiskom na  ili , ili tipkama  ili  dođite do željene stranice.
3. Odaberite željeni kontakt i pritisnite tipku , nakon čega možete:
  - Odabratи **Send** za pozivanje odabranog kontakta.
  - Odabratи **Add** za dodavanje odabranog kontakta u lokalni imenik.
  - Odabratи **Edit** za uređivanje telefonskog broja prije pozivanja odabranog kontakta.
  - Odabratи **Blacklist** za dodavanje odabranog kontakta u crnu listu.
  - Odabratи **Delete** za brisanje odabranog unosa s popisa.

### Popis kontakata / lokalni imenik

#### Za dodavanje kontakta u imenik:

1. Pritisnite tipku  kada je telefon u mirovanju, a zatim odaberite željenu grupu kontakata.
2. Pritisnite softversku tipku **Add** za dodavanje novog kontakta.
3. Upišite jedinstveno ime kontakta u polju **Name** i brojove kontakta u odgovarajuća polja.
4. Za spremanje izmjena, pritisnite soft. tipku **Save**.

#### Za uređivanje postojećeg kontakta:

1. Pritisnite tipku  kada je telefon u mirovanju, a zatim odaberite željenu grupu kontakata.
2. Odaberite željeni kontakt i pritisnite tipku .
3. Unesite izmjene ili dodatne kontakt informacije.
4. Za spremanje izmjena, pritisnite soft. tipku **Save**.

#### Za brisanje kontakta:

1. Pritisnite tipku  kada je telefon u mirovanju, a zatim odaberite željenu grupu kontakata.
2. Odaberite željeni kontakt i pritisnite tipku , a zatim odaberite **Delete**.
3. Kada se na ekranu pojavi poruka "Obrisati odabrani kontakt?", pritisnite softversku tipku **OK**.

**Napomena:** Kontakte možete dodati i iz **Povijesti poziva**.

## Podešavanje glasnoće

- Pritisnite  tijekom poziva kako bi podesili glasnoću zvuka u slušalici ili u naglavnim slušalicama.
- Pritisnite  kada je telefon u stanju mirovanja, kako bi podesili glasnoću zvonjave.